


BDR THERMEA GROUP

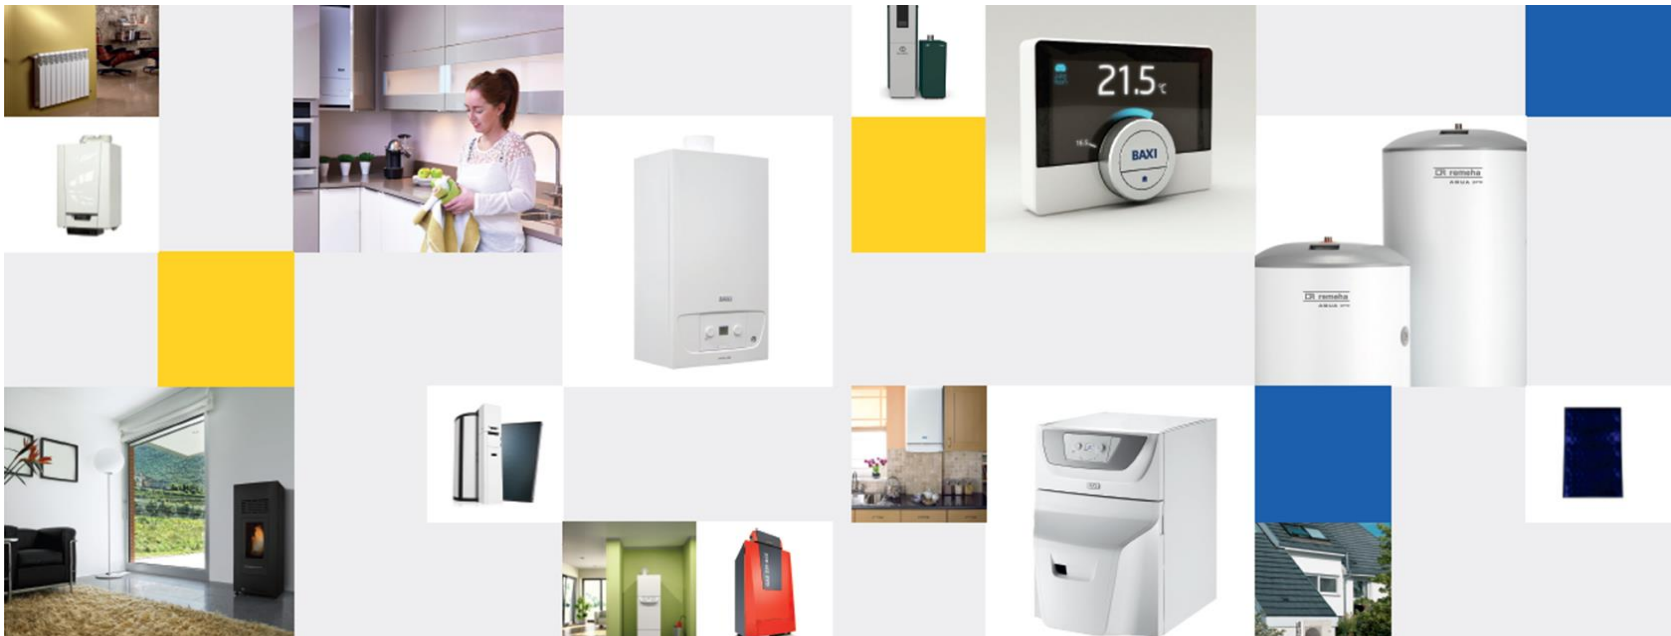

Газовые настенные котлы ECO Nova

Андрей Фомин, Руководитель направления продуктовый маркетинг

04.2019

Газовые настенные традиционные котлы BAXI

ECO-4s



Мощность 10 - 24 кВт

LUNA-3



Мощность 24 - 31 кВт

NUVOLA-3 Comfort



Мощность 24 - 32 кВт

Эконом-класс

Соотношение цена-качество

Повышенной комфортности

ECO Nova



new

Мощность 24 кВт

ECO Four



Мощность 14 - 24 кВт

LUNA-3 Comfort



Мощность 24 - 31 кВт

Настенные газовые котлы ECO Nova



Максимальный комфорт для потребителя

- Два отдельных теплообменника
- Датчик протока воды ГВС - расходомер

Надежность, простота и удобство

- Проверенные временем компоненты
- Простота установки, эксплуатации и обслуживания
- Компактные размеры (725x400x300 мм)
- ЖК дисплей с индикацией температуры и ошибок

Адаптирован к российским условиям

- Устойчивая работа при низком входном давлении газа (от 5 мбар)

Лучшие компоненты в классе бюджетных котлов


Обслуживаемый
вентилятор SIT

Основной
теплообменник из меди
250 мм с жаропрочным
покрытием

Газовый клапан
Honeywell VK4105M

Латунная
гидравлическая группа

Плата Honeywell с
разъемом Opentherm

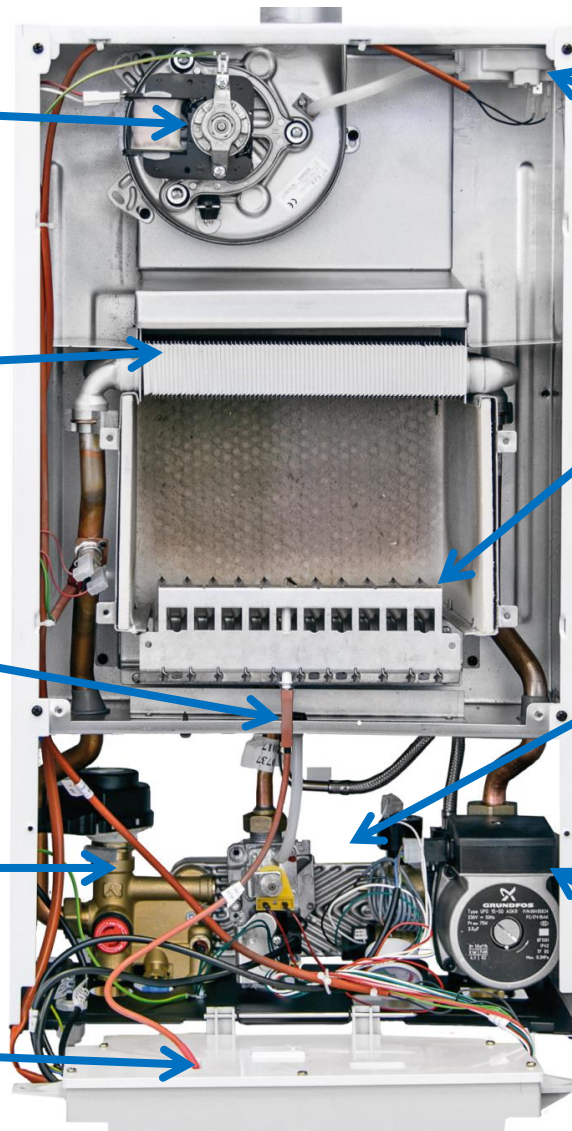

Датчик тяги -
пневмореле Huba

Горелка с
рассекателями пламени
из нержавеющей стали

Вторичный
теплообменник ГВС из
нержавеющей стали -
10 пластин

Насос Grundfos
(напор 5 м)

Характеристики (по состоянию на 01.12.18)	BAXI ECO Nova 24F	BAXI ECO-4s 24F	Navien Deluxe 24K	Bosch Gaz WBN6000-24C	Ariston Cares X 24FF	Protherm Gepard 24 JTV
Максимальная мощность, кВт	24	24	24	24	24	23,5
Минимальная мощность, кВт	9,6	9,3	9	7,2	9,5	9,2
КПД на макс. мощности, %	93,5	92,9	90,5	89,9	93,7	93
Производство ГВС ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$), $^{\circ}\text{C}$	4-9,8	3,8-9,8	3,7-9,8	3,0-9,0	4-9,6	3,8-9,6
Размеры, см	70x40x30	73x40x30	70x44x27	70x40x30	74,5x40x32	70x41x28
Марка насоса	Grundfos	Grundfos	Grundfos (Корея)	Wilo	Wilo	GPD (Китай)
Материал основного теплообменник	Медный с жаропрочным покрытием	Медный с жаропрочным покрытием	Нержавеющая сталь	Медный	Алюминиевый	Медный с жаропрочным покрытием
Датчик протока ГВС	Расходомер	Расходомер	Флажковый (вкл/выкл)	Расходомер	Расходомер	Расходомер
Контроль тяги дымохода	Пластиковая трубка Пито и прессостат	Пластиковое устройство Вентури и прессостат	Дифференциальное реле наддува воздуха	Стальная трубка Пито и прессостат	Стальная трубка Пито и прессостат	Пластиковая трубка Пито и прессостат
Конденсатосборник	-	+	-	-	+	-
Переходник на отдельные трубы	Поворотный переходник	Поворотный переходник и AFR	Две версии: раздельная и коаксиальная	Поворотный переходник	Поворотный переходник	Поворотный переходник
Защита насоса и трехходового клапана от блокировки	+	+	-	+	+	+
Автоматический байпас	+	+	-	+	+	+
Гидравлическая группа	латунная	композитная	композитная	композитная	композитная	композитная
Заводская гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Страна - изготовитель	Турция	Италия	Корея	Россия/Турция	Италия	Турция

BDR THERMEA GROUP

Спасибо за внимание!